

DIGIFAN DF-500

Мощная и надежная ветряная машина для использования в фото и телестудиях, театрах и туровых мероприятиях. Машина имеет много применений, включая эффекты тумана, дыма, пузыри, конфетти или снег, а также охлаждение рэковых стоек с оборудованием или даже разбрызгивание сухой краски. DF-500 управляется по DMX протоколу или через подключение мастер/подчиненный. Кронштейн подходит для подвеса, напольной установки или размещения на стойке. Прибор состоит из пластикового вентиляторного блока, окруженного стальным трубчатым каркасом для защиты. Монолитные лопасти 11" и спиральная решетка обеспечивают узкий сфокусированный поток воздуха. Легкий, компактный и мощный вентилятор.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- Питание AC 100 – 240В, 1200 Вт, ток макс. 10 А.
- Мотор: 500 Вт, 3500 об/мин.
- Управление DMX: вкл. / выкл., скорость вращения.
- Память: сохранение до 9 режимов работы.
- Турбо-режим: с 0 до 3500 об/мин за 5 сек.
- Расход воздуха: 1700 м³/ч.
- Скорость потока: 60 км/ч.
- Контроллер управления с кабелем 3м.
- Встроенный интерфейс мастер/подчиненный.
- Размеры: 480 x 560 x 460 мм.
- Вес: 12,5 кг.



КАК DIGIFAN СОЗДАЕТ ЭФФЕКТ ВИХРЕВОГО ВЕТРА

ВСЕГДА СТАВЬТЕ ПРИБОР ЗА ИСТОЧНИКАМИ ДЫМА ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ЗАСОРА ВЕНТИЛЯТОРА.




Монолитные лопасти 11" вкупе с мощным мотором обеспечивают максимальный поток воздуха.



Спиральная фронтальная решетка дополнительно закручивает поток для перемещения на большие расстояния.



Трубовидный воздухозаборник с малым зазором для лопастей гарантирует прямой мощный поток.

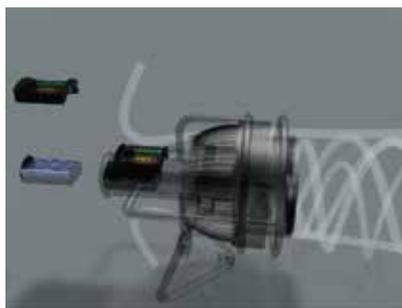

Совокупность широких лопастей, спиральной решетки, воздухозаборника и управляемого мотора позволяет создавать эффект вихревого ветра.

YOUTUBE

DMX ВЕТРЯНАЯ
МАШИНА



DIGIFAN ОСОБЕННОСТИ:



Блок управления для ручной, DMX или программной настройки.



Переключение между локальным и DMX режимами.



Блок питания в алюминиевом корпусе.



Универсальное 100-240В питание с выключателем и предохранителем.



Вентилятор из литого пластика, окруженный стальной рамой.



Установка на полу благодаря кронштейну.



Установка на стойке через переходную втулку 28 мм.



Подвес на ферме через 13 мм отверстие на планке кронштейна.



Промышленный мотор 500 Вт, макс. 3500 об/мин



Фиксатор для установки прибора в необходимом направлении.



Монолитные 11" лопасти.





СОЕДИНЕНИЕ

Мастер и до 9 подчиненных могут быть управляемы одним контроллером через DMX.



Размеры



FL-1500D / 1500 Вт DMX СТРОБ**ОСОБЕННОСТИ:**

- Управляем по DMX-512, 2 канала - яркость и скорость вспышки.
- 1800 Вт на импульс (лампа 1500 Вт).
- Закаленное переднее стекло.
- Жесткий алюминиевый корпус с кронштейном.
- Удобная замена лампы спереди.
- Ручное управление с задней панели.
- XLR 3-конт. вход / выход.
- DIP переключатели для настройки DMX адреса.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ:**

- Питание: АС 220 В, 50-60 Гц.
- Лампа: 1500 Вт импульсная.
- Номинальная мощность: 1800 Вт.
- Предохранитель: 20 А.
- Размеры: 530 × 300 × 190 мм.
- Вес нетто: 4.7 кг.

FL-3000D / 3000 Вт DMX СТРОБ**ОСОБЕННОСТИ:**

- DMX и одиночный режимы работы.
- 3000 Вт на импульс (лампа 3000 Вт).
- Закаленное переднее стекло.
- Жесткий алюминиевый корпус с кронштейном.
- DIP переключатели на задней панели.
- 6 эффектов с настраиваемыми параметрами.
- Режим последовательных вспышек.
- 4 DMX канала – интенсивность, продолжительность, скорость и спецэффекты.
- Скорость: 0-25 вспышек в сек (50 Гц), 0-30 вспышек в сек (60 Гц).
- Продолжительность: 0-650 мс (50 Гц); 0-530 мс (60 Гц).
- Интенсивность: от выключенной до полной яркости.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ:**

- Питание: АС 220 В, 50-60 Гц.
- Лампа: 3000 Вт импульсная.
- Предохранитель: 32 А.
- Типичное потребление тока (мощный режим): 8 А.
- Макс. окружающая температура : 40° С.
- DMX вх/вых: XLR3-конт. и 5-конт .
- Размеры (б/кронштейна): 530 x 230 x 340 мм .
- Вес нетто: 7.5 кг.

FL-3000-C / ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Пульт управления для FL-3000D. Регулировка интенсивности (от выкл. до полной яркости), скорости, эффектом блиндера, единичной вспышкой, соединение цепочкой для синхронной работы. Разъем XLR 3-конт.

MB-055 DMX ПРИВОД ДЛЯ ЗЕРКАЛЬНЫХ ШАРОВ



В отличие от обычных моторов DMX привод обеспечивает гибкое управление вращением для различных эффектов. Совместим со стандартным DM-512, имеет 2 канала. Жесткий и компактный металлический корпус, верхнее фиксирующее отверстие M10 для быстрой установки. Привод рассчитан на зеркальные шары диаметром до 50 см.

ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ:

1. 3 режима управления: DMX, одиночный, мастер-подчиненный.
2. Два DMX канала: канал 1 для управления внешней лампой до 60 Вт, канал 2 для управления скоростью вращения от 0.5 до 5 об/мин против или по часовой стрелке.
3. DMX-512: полностью совместимо со стандартным DMX протоколом. LED индикатор мерцает с частотой 2 Гц при получении корректных данных.
4. Мастер-подчиненный: любое устройство в линии может быть мастером и управлять синхронной работой остальных без контроллера и DMX канала.
5. Одиночный: скорость и направление регулируются DIP переключателями.




СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- Питание: АС 90-250 В 60 Гц.
- Потребляемая мощность: 10 Вт (макс).
- Предохранитель: 3 А.
- DMX: 2 канала (один для мотора / второй для внешнего выхода).
- Внешний выход: 60 Вт (макс) .
- Макс нагрузка: шар диам. 50 см (20").

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШАРЫ

E0502 2" зерк. шар
E0504 4" зерк. шар
E0508 8" зерк. шар
E0510 10" зерк. шар
E0512 12" зерк. шар

E0516 16" зерк. шар
E0520 20" зерк. шар
E0524 24" зерк. шар
E0540 40" зерк. шар
E0550 50" зерк. шар

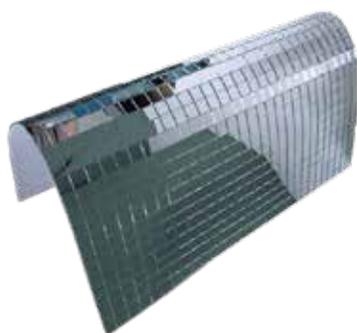

MM-1212 ЗЕРКАЛЬНЫЙ МАТ 12" x 12"

- Гибкий зеркалированный лист 305 x 305 мм.
- Размещение на стенах, цилиндрах и пр..
- Зеркальная ячейка 11 x 11 мм.
- Двусторонняя клейкая основа.

ПРИВОДЫ ДЛЯ ЗЕРКАЛЬНЫХ ШАРОВ



C8123
1-3 об/мин
Для шаров диам.
2"-12".



C8123H
Мощный мотор
Для шаров диам.
14"-20".

PG-400

PG-400 Pro-Silk – профессиональная дым-машина для производства легкого тумана. Прибор содержит высококачественный компрессор, что позволяет избежать проблем, вызываемых традиционными машинами, использующими нагрев.



ОСОБЕННОСТИ:

- Легкий туман длительного действия.
- Мощный компрессор.
- Не оставляет маслянного осадка.
- Специальный резервуар, препятствующий вытеканию.
- Малое потребления материала (1 л на 48 часов).
- Не используется нагрев.
- Встроенный вентилятор.




PG-500

PG-500 Pro-Silk – профессиональная дым-машина для производства легкого тумана. Не вызывает проблем, присущих традиционным машинам, использующих нагрев. В комплекте транспортировочный кейс для бесшумного использования и безопасного перемещения. Прибор применим в театрах, теле-студиях и живых выступлениях.



ОСОБЕННОСТИ:

- Легкий туман длительного действия.
- Не оставляет маслянного осадка.
- Встроенный вентилятор.
- Не используется нагрев.
- Мощный компрессор.
- Портативный компактный размер.
- Бесшумная работа с кейсом.
- Расход жидкости 1 литр на 28 часов.

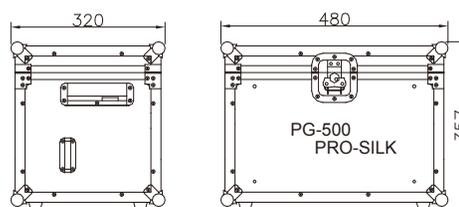

ЖИДКОСТИ

НЗL-1 НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ

Нетоксичная жидкость для производства сухой полупрозрачной дымки длительного действия.

НЗL-1W НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Жидкость объемом 1 л для дым-машин, удовлетворяет жестким требованиям по здоровью и безопасности.